

Spray lubrificante per serrature

► Qualità professionale

Caratteristiche


- Protezione contro la corrosione
- Respinge l'umidità
- Resistente a temperature da -50° C a +160° C
- Privo di silicone e PTFE
- Privo di acidi e resina
- Riduce il rischio di inceppamenti

Vantaggi di utilizzo

- Ottimo dosaggio
- Per utilizzo interno ed esterno
- Utilizzo universale

Campi di applicazione

- Elimina la rigidità delle serrature
- Pulisce, lubrifica, mantiene la qualità di serrature e cilindri profilati
- Protegge dall'umidità e dalla corrosione

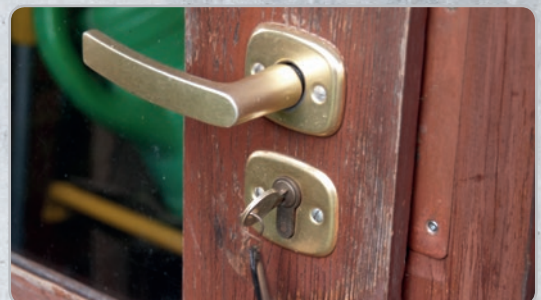

Spray lubrificante per serrature

Contenuto 50 ml
N° art. 298 2 050IT

Impiego

- ▶ Lavorazione di metalli
- ▶ Autoriparazioni
- ▶ Edilizia
- ▶ Industria

Indicazioni

- ▶ Agitare prima dell'uso.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale ed industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Utilizzo

Lo spray per serrature TeLine è un lubrificante sintetico universale dalle elevate prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni. Respinge l'umidità, pulisce, cura gli utensili di precisione e non danneggia materie plastiche, guarnizioni e vernici indurite. Resistente a temperature da -50° C a +160° C. Spruzzare leggermente e lasciare agire. In caso di residui, ripetere l'operazione. Rimuove rapidamente in maniera meccanica lo sporco ostinato. Rimuove il materiale in eccesso.

Dati tecnici

Base	lubrificante completamente sintetico ad elevate prestazioni con additivi supplementari	
Lavorabile	da +5° C a +40° C	
Temperatura	resistente da -50° C a +160° C	
Colore	trasparente	
Odore	odore neutrale	
Densità	0,733 g/cm ³	
Conservazione	ca. 3 anni	
Stoccaggio	a temperatura ambiente, in luogo asciutto	
Contenuto/Confezione	Bomboletta 50 ml	12 pezzi/cartone

